

Sufit podwieszany Knauf, konstrukcja pojedyncza z profili CD

System sufitu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej lub pojedynczej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych

Szkielet i opłytywanie

Profil	CD60
Rodzaj konstrukcji	jednopoziomowa
Wysokość konstrukcji z profili	27 mm
Okładzina	Płyta Knauf Akustik
Typ wg EN520	A
Grubość	12,5 mm
Waga	9,2 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	1
Wysokość konstrukcji *	44,5 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	11.7 kg/m ²

Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej **brak**

Izolacyjność akustyczna [db]

Sufit z wełną mineralną o gr. 50 mm. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:		Sufit bez materiału izolacyjnego. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:	
R _w	32	R _w	27
R _{A1}	31	R _{A1}	27

Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna szklana lub kamienna o grubości 50 mm²


Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

Maksymalne rozstawy konstrukcji

Klasa obciążeń **0.15 [kN/m²]**

Rozstaw osiowy profili głównych [c]	Rozstaw wieszaków [a]	Rozstaw profili nośnych [b]
500	1200	400
600	1150	400
700	1100	400
800	1050	400
900	1000	400
1000	950	400
1100	900	400
1200	900	400

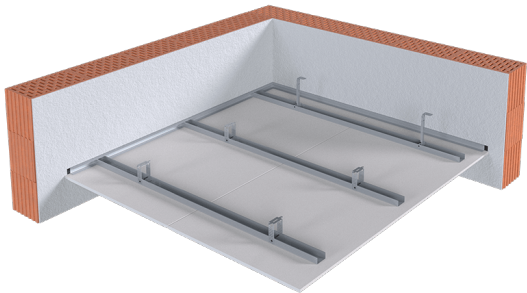

- 1

2

3

4

5

6

7
- 8

9

10

11

12

13
- 

Knauf Płyta AKUSTIK

Knauf Profil CD 60/27

Knauf Łącznik wzdłużny do CD długość 80 mm

Knauf Profil UD 28/25

Knauf Wieszak bezpośredni

Knauf Wieszak obrotowy

Knauf Wkręt LN

Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS

Knauf Taśma akustyczna 30 mm

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm

Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe

Knauf G-K Start

Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego