

Sufit podwieszany Knauf, konstrukcja pojedyncza z profili CD

System sufitu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej lub pojedynczej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych

 Szkielet i opłytywanie

Profil	CD60
Rodzaj konstrukcji	jednopoziomowa
Wysokość konstrukcji z profili	27 mm
Okładzina	Płyta Knauf Akustik Plus
Typ wg EN520	D
Grubość	12,5 mm
Waga	13 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	1
Wysokość konstrukcji *	44,5 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	15.5 kg/m ²

 Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

brak

 Izolacyjność akustyczna [db]

R _{A1}	34
Sufit z wełną mineralną o gr. 50 mm. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:	
R _w	35
R _{A1}	22
Sufit bez materiału izolacyjnego. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:	
R _w	30
R _{A1}	30

 Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna szklana lub kamienna o grubości 50 mm²


 Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

 Maksymalne rozstawy konstrukcji

Klasa obciążeń

0.30 [kN/m²]

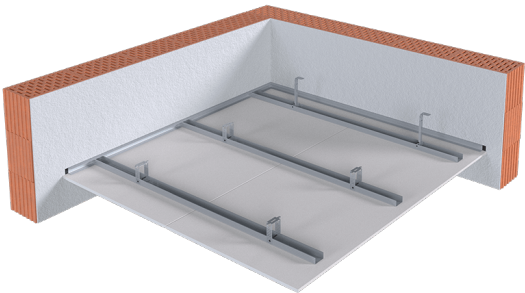

- 1

2

3

4

5

6

7

Knauf Płyta AKUSTIK PLUS

Knauf Profil CD 60/27

Knauf Łącznik wzdłużny do CD długość 80 mm

Knauf Profil UD 28/25

Knauf Wieszak bezpośredni

Knauf Wieszak obrotowy

Knauf Wkręt LN
- 8

9

10

11

12

13

Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS

Knauf Taśma akustyczna 30 mm

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm

Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe

Knauf G-K Start

Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego