

Sufit podwieszany Knauf, konstrukcja pojedyncza z profili CD

System sufitu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej lub pojedynczej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych

Szkielet i opłytywanie

Profil	CD60
Rodzaj konstrukcji	jednopoziomowa
Wysokość konstrukcji z profili	27 mm
Okładzina	Płyta KNAUF zwykła A13
Typ wg EN520	A
Grubość	12,5 mm
Waga	6,5 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	2
Wysokość konstrukcji *	57 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	15.5 kg/m ²

Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	brak
---	------

Izolacyjność akustyczna [db]

R _{A1}	35
Sufit z wełną mineralną o gr. 50 mm. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:	
R _w	36
R _{A1}	23
Sufit bez materiału izolacyjnego. Dane w oparciu o symulację wykonaną w programie Insul:	
R _w	30
R _{A1}	30

Wypełnienie


Brak wypełnienia lub dowolna wełna szklana lub kamienna o grubości 50 mm²

Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

Maksymalne rozstawy konstrukcji

Klasa obciążeń 0.30 [kN/m²]

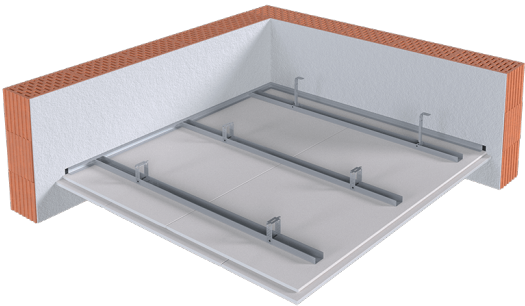

- 1

2

3

4

5

6

7
- 1

Knauf Płyta Zwykła A13

2

Knauf Profil CD 60/27

3

Knauf Łącznik wzdłużny do CD długość 80 mm

4

Knauf Profil UD 28/25

5

Knauf Wieszak bezpośredni

6

Knauf Wieszak obrotowy

7

Knauf Wkręt LN
- 8

9

10

11

12

13

14
- 8

Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS

9

Knauf Taśma akustyczna 30 mm

10

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm

11

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x35 mm

12

Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe

13

Knauf G-K Start

14

Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego