

Sufit podwieszany akustyczny Knauf Cleaneo, konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD

System sufitu podwieszanego akustycznego na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej z okładziną z perforowanych płyt gipsowo-kartonowych

 Szkielet i opłytywanie

Profil	CD60
Rodzaj konstrukcji	dwupoziomowa, krzyżowa
Wysokość konstrukcji z profili	54 mm
Rozstaw osiowy	800 mm
Okładzina	Płyta KNAUF Cleaneo Akustik SK
Typ wg EN520	
Grubość	12,5 mm
Waga	8 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	1
Wysokość konstrukcji *	65 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	12.0 kg/m ²

 Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	brak
---	------


 Wypełnienie

 Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

 Maksymalne rozstawy konstrukcji

Klasa obciążeń	0.15 [kN/m ²]
----------------	---------------------------

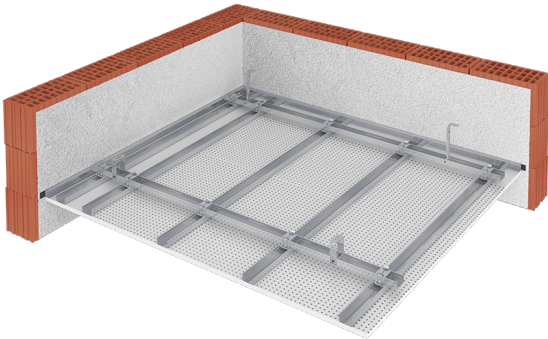

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Knauf Płyta Cleaneo Akustik SK | 8 Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS |
| 2 Knauf Profil CD 60/27 | 9 Knauf Taśma akustyczna 30 mm |
| 3 Knauf Profil CD 60/27 | 10 Knauf Wkręt do płyt Cleaneo SN |
| 4 Knauf Łącznik krzyżowy zatrzaskowy | 11 Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS |
| 5 Knauf Profil UD 28/25 | 12 Knauf Uniflott |
| 6 Knauf Wieszak bezpośredni | 13 Wełna mineralna grubości 50 mm |
| 7 Knauf Wkręt LN | |