

Suchy tynk z płyt gipsowych na podłożu równym

System suchego tynku z jednowarstwową okładziną z płyty gipsowo-kartonowej Knauf

Szkielet i opłytywanie

Okładzina	Płyta KNAUF zwykła A13
Typ wg EN520	A
Waga	7,1 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	1
Grubość przegrody	12.50 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	kg/m ²

Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	brak
---	------

Dokumenty odniesienia:


- Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2019_0071 wydanie 2
- Zeszyt Techniczny Knauf W11
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ITB nr 01069/20/R61NZP (ściany o wysokości do 6,5 m)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYPITLAB nr LBO – 054 – KZ/20 (ściany wysokie o wysokości do 11 m)

Maksymalna wysokość [m]

Maksymalna wysokość	3.00
---------------------	------

Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

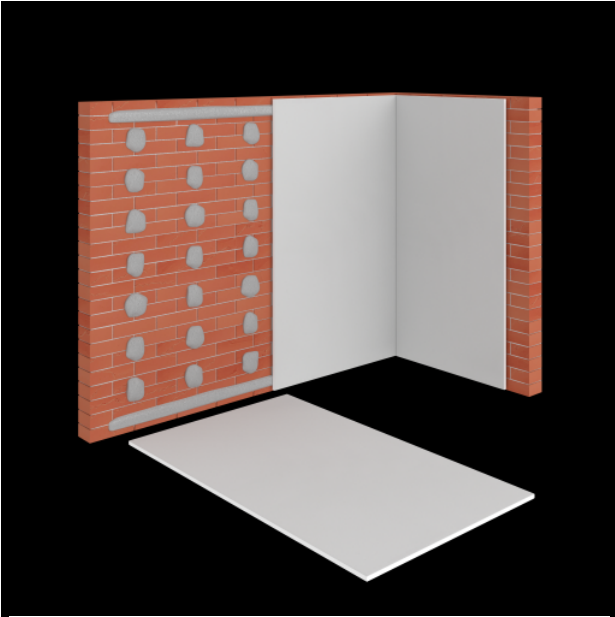

- 1

Knauf Płyta Zwykła A13
- 2

Knauf G-K Start
- 3

Knauf Betokontakt
- 4

Knauf G-K Start
- 5

Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego