

Przedścianka Knauf z profilem CD, szkielet pojedynczy, okładzina dwuwarstwowa

System przedścianki na szkielecie metalowym pojedynczym z jedno- lub wielowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Knauf

 Szkielet i opłytywanie

Profil	CD60
Szerokość profilu	27 mm
Rozstaw osiowy	600 mm
Okładzina	Płyta KNAUF Silentboard
Typ wg EN520	DF
Grubość	12,5 mm
Waga	17,5 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	2
Grubość przegrody	57.00 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	37.0 kg/m ²

 Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI30
---	------

 Izolacyjność akustyczna [db]

Przyrost izolacyjności akustycznej	16**
------------------------------------	------

** Przyrost izolacyjności akustycznej przy zastosowaniu wieszaka bezpośredniego akustycznego oraz materiału izolacyjnego o grubości ≥ 30 mm. Przyrost izolacyjności podany dla ściany w połączeniu ze ścianą masywną pełną, o masie 350 +/- 50 kg/m².

Dokumenty odniesienia:

- Zeszyt Techniczny Knauf W61 - Systemy suchych tynków i przedścianek
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYFITLAB nr LBO - 029 - KZ/22

 Maksymalna wysokość [m]



Maksymalna wysokość	10.00
---------------------	-------

 Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna mineralna szklana lub kamienna

 Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

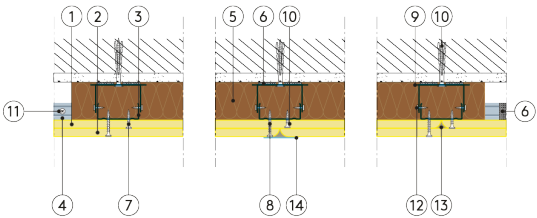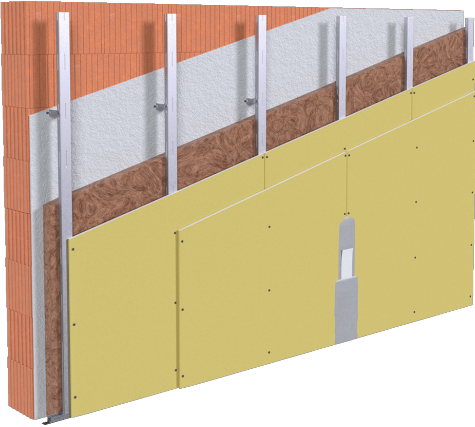

- | | |
|---|---|
| 1 Knauf Płyta Silentboard F13 | 8 Knauf Wkręt do płyt Diamant XTN 3.9x38 mm |
| 2 Knauf Płyta Silentboard F13 | 9 Knauf Wieszak bezpośredni |
| 3 Knauf Profil CD 60/27 | 10 Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS |
| 4 Knauf Profil UD 28/25 | 11 Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe |
| 5 Wełna mineralna grubości 50 mm | 12 Knauf Wkręt LN |
| 6 Knauf Taśma akustyczna 30 mm | 13 Knauf G-K Start |
| 7 Knauf Wkręt do płyt Diamant XTN 3.9x23 mm | 14 Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego |