

Zabudowa szachtu instalacyjnego Knauf, szkielet pojedynczy z profilem CW, okładzina trójwarstwowa

System ścian szybów instalacyjnych, na szkielecie pojedynczym z dwu-, trzy- i czterowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.

Szkielet i opłytywanie

Profil	CW50
Szerokość profilu	50 mm
Rozstaw osiowy	600 mm
Okładzina	Płyta KNAUF ogniochronna F13
Typ wg EN520	DF
Grubość	12,5 mm
Waga	10,2 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	3
Grubość przegrody	87.50 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	33.0 kg/m ²

Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI60
---	------

Izolacyjność akustyczna [db]

R _w	40
R _{A1}	39

Dokumenty odniesienia:

- Zeszyt Techniczny Knauf W62 – Ściany szybów instalacyjnych
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYFITLAB nr LBO – 029 – KZ/22

Maksymalna wysokość [m]



Maksymalna wysokość	3.00
---------------------	------

Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna mineralna szklana lub kamienna

Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

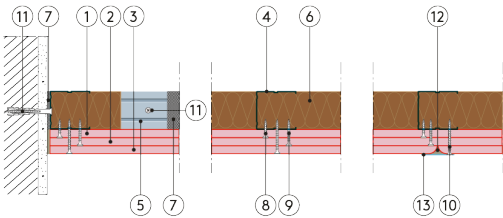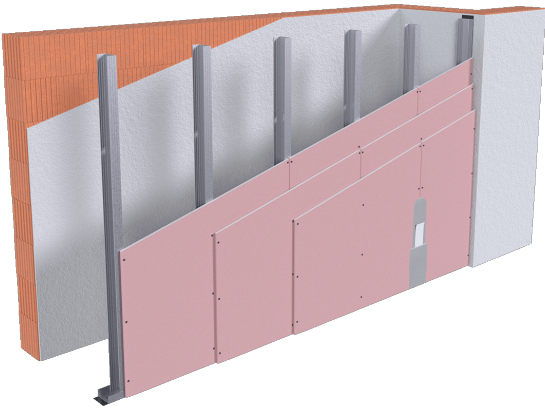

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Knauf Płyta Ogniochronna F13 | 7 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm |
| 2 Knauf Płyta Ogniochronna F13 | 8 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x35 mm |
| 3 Knauf Profil CW 50 | 9 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x55 mm |
| 4 Knauf Profil UW 50 | 10 Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe |
| 5 Wełna mineralna grubości 50 mm | 11 Knauf G-K Start |
| 6 Knauf Taśma akustyczna 50 mm | 12 Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego |