

Zabudowa szachtu instalacyjnego Knauf, szkielet pojedynczy z profilem CW, okładzina dwuwarstwowa

System ścian szybów instalacyjnych, na szkielecie pojedynczym z dwu-, trzy- i czterowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.



Szkielet i opłytywanie

Profil	CW75
Szerokość profilu	75 mm
Rozstaw osiowy	600 mm
Okładzina	Płyta KNAUF Fireboard 25 mm
Typ wg EN520	GM-F
Grubość	25 mm
Waga	20 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	2
Grubość przegrody	125.00 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	43.0 kg/m ²



Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI120
---	-------

Dokumenty odniesienia:

- Zeszyt Techniczny Knauf W62 – Ściany szybów instalacyjnych
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYFITLAB nr LBO – 029 – KZ/22



Maksymalna wysokość [m]

Maksymalna wysokość	4.40
---------------------	------





Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna mineralna szklana lub kamienna



Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

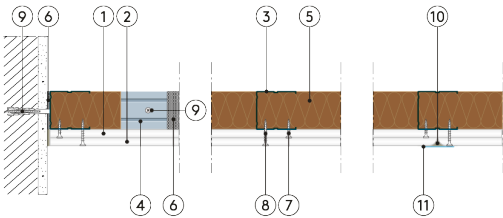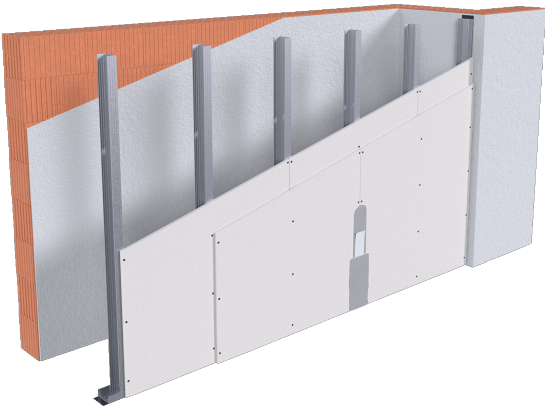

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Knauf Płyta ppoż. Fireboard 25 mm | 7 | Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x35 mm |
| 2 | Knauf Płyta ppoż. Fireboard 25 mm | 8 | Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 4.2x70 mm |
| 3 | Knauf Profil CW 75 | 9 | Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe |
| 4 | Knauf Profil UW 75 | 10 | Knauf G-K Start |
| 5 | Wełna mineralna grubości 75 mm | 11 | Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego |
| 6 | Knauf Taśma akustyczna 70 mm | | |