

Zabudowa szachtu instalacyjnego Knauf, szkielet pojedynczy z profilem CW, okładzina czterowarstwowa

System ścian szybów instalacyjnych, na szkielecie pojedynczym z dwu-, trzy- i czterowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.

 Szkielet i opłytywanie

Profil	CW75
Szerokość profilu	75 mm
Rozstaw osiowy	600 mm
Okładzina	Płyta KNAUF ogniochronna F13/F15
Typ wg EN520	DF
Grubość	2x12,5/2x15 mm
Waga	10,2/13 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	4
Grubość przegrody	130.00 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	49.0 kg/m ²

 Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI120
---	-------

Dokumenty odniesienia:

- Zeszyt Techniczny Knauf W62 – Ściany szybów instalacyjnych
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYFITLAB nr LBO – 029 – KZ/22

 Maksymalna wysokość [m]



Maksymalna wysokość	4.40
---------------------	------

 Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna mineralna szklana lub kamienna

 Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

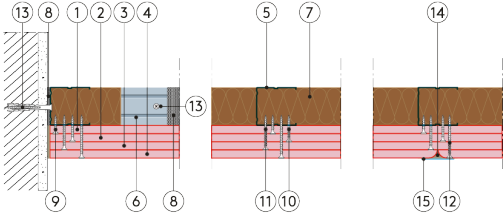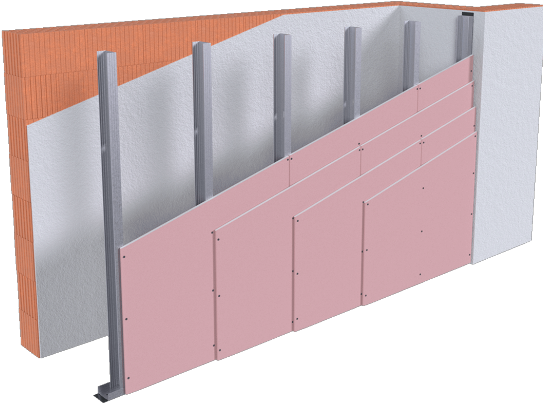

- | | |
|---|--|
| 1 Knauf Płyta Ogniochronna F15 | 8 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x45 mm |
| 2 Knauf Płyta Ogniochronna F15 | 9 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x55 mm |
| 3 Knauf Profil CW 75 | 10 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 4.2x70 mm |
| 4 Knauf Profil UW 75 | 11 Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe |
| 5 Wełna mineralna grubości 75 mm | 12 Knauf G-K Start |
| 6 Knauf Taśma akustyczna 70 mm | 13 Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego |
| 7 Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x35 mm | |