

Zabudowa szachtu instalacyjnego Knauf, szkielet pojedynczy ze zdwojonym profilem CW, okładzina dwuwarstwowa

System ścian szybu instalacyjnego na szkielecie ze zdwojonych profili, z dwu-, trzy- i czterowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.

Szkielet i opłytywanie

Profil	2xCW50
Szerokość profilu	50 mm
Rozstaw osiowy	600 mm
Okładzina	Płyta KNAUF Silentboard
Typ wg EN520	DF
Grubość	12,5 mm
Waga	17,5 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	2
Grubość przegrody	75.00 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	39.0 kg/m ²

Odporność ogniowa

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej EI30

Dokumenty odniesienia:

- Zeszyt Techniczny Knauf W62 – Ściany szybów instalacyjnych
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej GRYPITLAB nr LBO – 029 – KZ/22

Maksymalna wysokość [m]



Maksymalna wysokość 3.70

Wypełnienie

Brak wypełnienia lub dowolna wełna mineralna szklana lub kamienna

Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

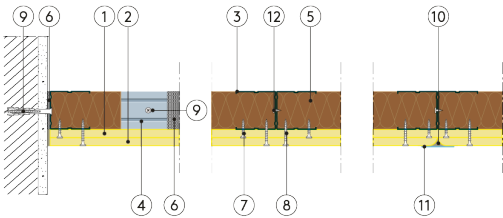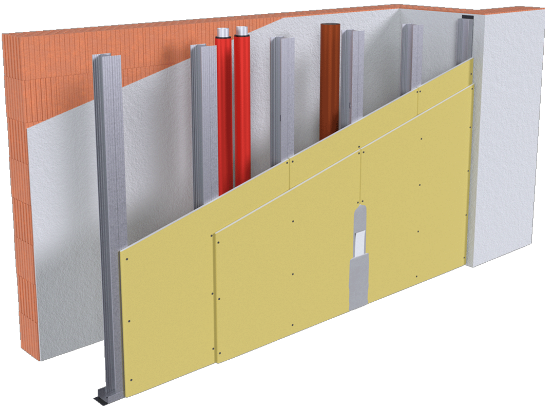

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--|
| 1 | Knauf Płyta Silentboard F13 | 7 | Knauf Taśma akustyczna 50 mm |
| 2 | Knauf Płyta Silentboard F13 | 8 | Knauf Wkręt do płyt Diamant XTN 3.9x23 mm |
| 3 | Knauf Profil CW 50 | 9 | Knauf Wkręt do płyt Diamant XTN 3.9x38 mm |
| 4 | Knauf Profil UW 50 | 10 | Knauf Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe |
| 5 | Knauf Wkręt LN | 11 | Knauf G-K Start |
| 6 | Wełna mineralna grubości 50 mm | 12 | Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego |