

Sufit przęsłowy, bezwieszakowy, konstrukcja z pojedynczych profili Knauf CW

System sufitu przęsłowego na szkielecie metalowym z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych

 Szkielet i opłytywanie

Profil	CW100
Rodzaj konstrukcji	przęsłowa, pojedynczy profil
Wysokość konstrukcji z profili	100 mm
Rozstaw osiowy	500 mm
Okładzina	Płyta KNAUF zwykła A13
Typ wg EN520	A
Grubość	12,5 mm
Waga	6,5 kg/m ²
Ilość warstw na stronę	2
Grubość przegrody	125.00 mm
Ciężar przegrody bez materiału izolacyjnego	16.0 kg/m ²

 Odporność ogniowa


Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	(R) EI 30
---	------------

 Miejsce zastosowania

pomieszczenia o standardowej wilgotności

 Maksymalne rozstawy konstrukcji

Klasa obciążeń	0.20 [kN/m ²]
----------------	---------------------------

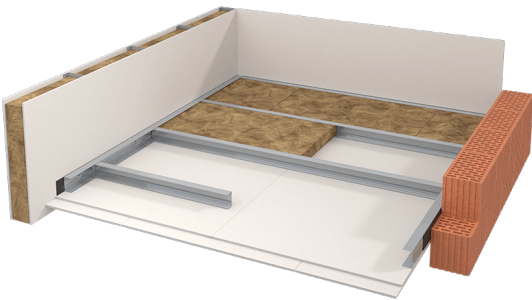

- 1

2

3

4

5

6

Knauf Płyta Zwykła A13

Knauf Płyta Zwykła A13

Knauf Profil CW 100

Knauf Profil UW 100

Wełna mineralna grubości 100 mm

Knauf Taśma akustyczna 95 mm
- 7

8

9

10

11

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x35 mm

Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS

Knauf G-K Start

Knauf Taśma wzmacniająca z włókna szklanego